



Вид сбоку

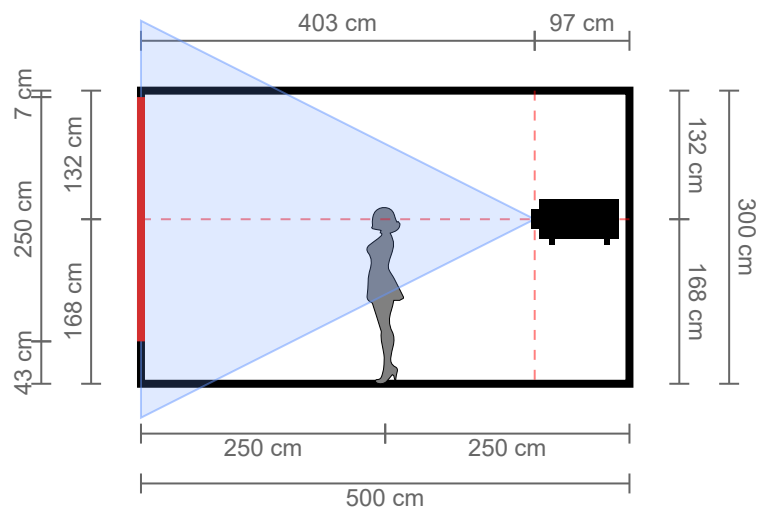

Фронтальный вид

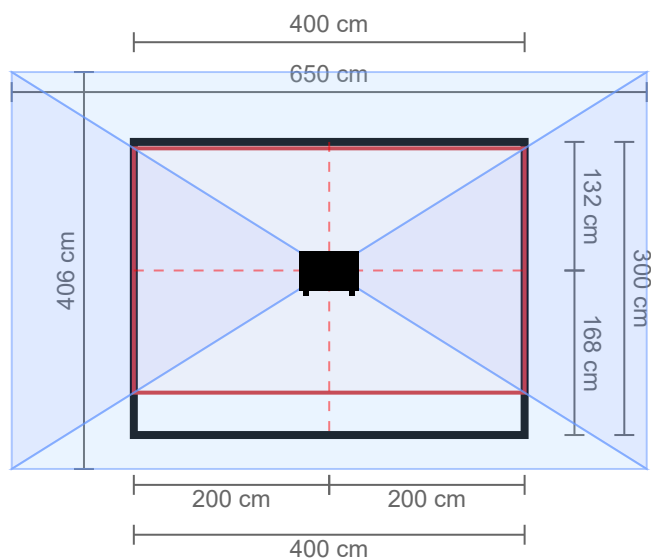

Abira AB-D73ZL + AB-DL062



Разрешение: 1920×1200

Яркость: 7700 люмен

Проекционное отношение: 0.62

Верт. сдвиг объектива: -30% ... 30%

Гор. сдвиг объектива: -10% ... 10%

Проекционное расстояние: 105 см - 403 см

Вес: 13 кг

Потребляемая мощность: 500 Вт

Настройки проектора

Проекционное отношение: 0.62

Верт. сдвиг: 0%

Гор. сдвиг: 0%

Расстояние: 403 см

Высота установки: 168 см

Экран

Ширина: 400 см

Высота: 250 см

Диагональ: 472 см

Высота ниж. края: 43 см

Высота центра: 168 см

Эффективность проекции

Размер пикселя: 3.385 mm

Освещенность: 292 люкс

Контрастность: Неизвестно

Плотность пикселей: 3.0 пикс/см

Покрывание экрана: 100.0%

Эффективные пиксели: 37.9%

Точность калькулятора: ±5%

Распечатать

Калькулятор проекционного расстояния позволяет определить ключевые параметры инсталляции для каждой модели проектора и объектива в зависимости от габаритов помещения и уровня паразитной засветки:

- оптимальное расстояние до экрана
- геометрию экрана (диагональ, соотношение сторон, ширина и высота)
- необходимый размер изображения
- проекционное отношение
- настройки вертикального и горизонтального сдвига

Кроме того, приводятся основные показатели эффективности проекции: размер пикселя, освещенность, плотность пикселей, покрытие экрана.

Результат визуализируется в виде 2 схем в боковой и фронтальной проекции с размерными линиями, что позволяет получить наглядное представление о расположении оборудования в реальном пространстве.

Проекционный калькулятор Abira — удобный инструмент для инженеров, системных интеграторов и проектировщиков AV-решений. Калькулятор поддерживает переключение языка и единиц измерения, а его погрешность не превышает $\pm 5\%$.