



Вид сбоку

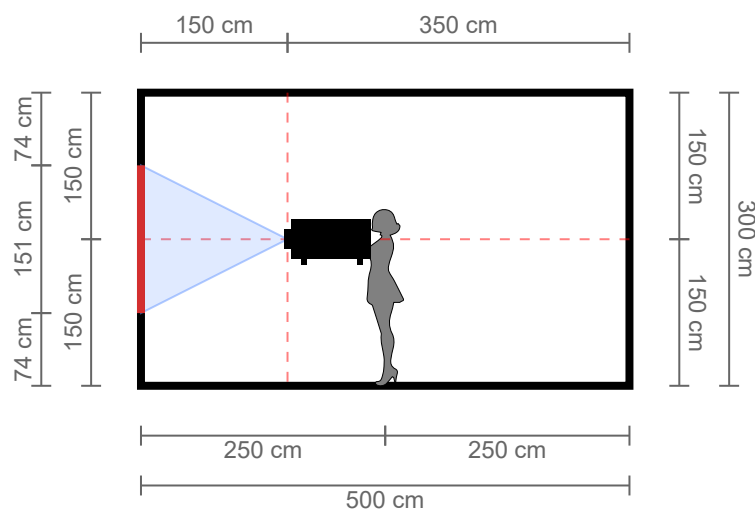

Фронтальный вид

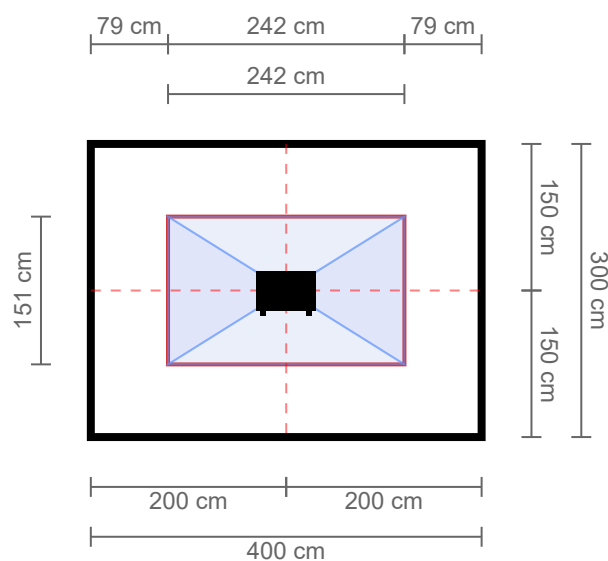

Abira AB-D73ZL + AB-DL062



Разрешение: 1920×1200

Яркость: 7700 люмен

Проекционное отношение: 0.62

Верт. сдвиг объектива: -30% ... 30%

Гор. сдвиг объектива: -10% ... 10%

Проекционные расстояния: 105 см - 403 см

Вес: 13 кг

Потребляемая мощность: 500 Вт

Настройки проектора

Проекционное отношение: 0.62

Верт. сдвиг: 0%

Гор. сдвиг: 0%

Расстояние: 150 см

Высота установки: 150 см

Экран

Ширина: 242 см

Высота: 151 см

Диагональ: 285 см

Высота ниж. края: 74 см

Высота центра: 150 см

Эффективность проекции

Размер пикселя: 1.260 mm

Освещенность: 2105 люкс

Контрастность: Неизвестно

Плотность пикселей: 7.9 пикс/см

Покрытие экрана: 100.0%

Эффективные пиксели: 100.0%

Точность калькулятора: $\pm 5\%$

Распечатать

Калькулятор проекционного расстояния позволяет определить ключевые параметры инсталляции для каждой модели проектора и объектива в зависимости от габаритов помещения и уровня паразитной засветки:

- оптимальное расстояние до экрана
- геометрию экрана (диагональ, соотношение сторон, ширина и высота)
- необходимый размер изображения
- проекционное отношение
- настройки вертикального и горизонтального сдвига

Кроме того, приводятся основные показатели эффективности проекции: размер пикселя, освещенность, плотность пикселей, покрытие экрана.

Результат визуализируется в виде 2 схем в боковой и фронтальной проекции с размерными линиями, что позволяет получить наглядное представление о расположении оборудования в реальном пространстве.

Проекционный калькулятор Abira — удобный инструмент для инженеров, системных интеграторов и проектировщиков AV-решений. Калькулятор поддерживает переключение языка и единиц измерения, а его погрешность не превышает $\pm 5\%$.